


Υπέρθυρα / ανώφλια από τούβλα

Τα υπέρθυρα κατασκευάζονται από τούβλα κελυφοειδούς σχήματος που πληρώνονται με οπλισμένο μπετόν. Ως εκ τούτου για την απόκτηση της πλήρους στερεότητας απαιτούνται μερικές μέρες. Κατά την κατασκευή του είναι αναγκαία στήριξη κάθε 1,25 m. Το βάθος της εισδοχής όπου εδράζεται το ανώφλι πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 11,5 cm.

Παράσταση : Υπέρθυρα στην περίπτωση διαφορετικού πάχους των τοίχων

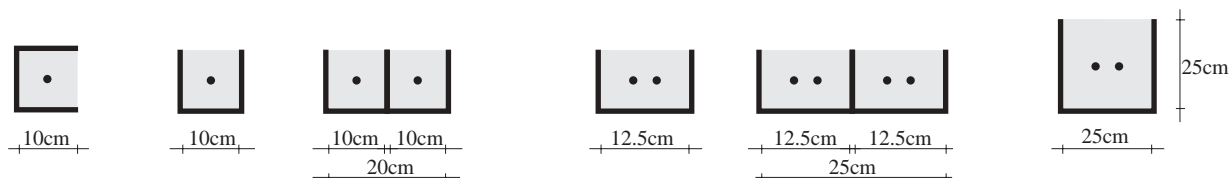

Κατά τη μέτρηση και κατασκευή των ανωφλιών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατευθυντήρια γραμμή για τη μέτρηση και κατασκευή ανωφλιών. Οι αρμοί πρέπει να πληρώνονται με πηλό.

Παράσταση: Κατασκευή υπερθύρων

